

# Technisches Datenblatt



## BECOSPACE

BECOSPACE ist eine Faserbeton-Abstandsleiste mit Streckmetallstreifen zum einstecken als Durchflusssicherung, die im Bereich der Arbeitsfugen den Durchfluss des Beton zwischen der Bewehrung stark reduziert.

### Vorteile

- stabil
- schnelle Montage
- einfaches ausrichten an der Bewehrung
- Zeitgewinn durch Reduzierung der Nacharbeiten

### Produktkombinationen

#### Abschalelement

BECOSTOP AS-R, AS-V, AS-VG, ASF-R, ASF-V, ASF-V

### Technische Daten

Ausführungsart:	Abstandshalter mit Durchflusssicherung
Materialien:	Betonfaserleiste 30/30, 35/35, 40/40, 45/45, 50/50 mm, feinmaschige Streckmetallstreifen nach Angabe
Abmessungen:	Elementlänge L= 1000 mm Einbauhöhe H= nach Angabe

### Arbeitsschutz


Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.

### Montagehinweis


Die BECOSPACE Faserbeton-Abstandsleiste mit dem Schlitz nach oben, im Verlauf der Arbeitsfuge auf der Sauberkeitsschicht auszulegen. Die Streckmetallstreifen werden beim Verlegen der Bewehrung in den Schlitz der Abstandsleiste gesteckt. Wird BECOSPACE in Verbindung mit Abschalelementen eingebaut, so ist BECOSPACE zum 1. Betonierabschnitt auszurichten, immer vor dem Abschalelement.




BEWUSST. BESSER. BAUEN




### BECOSPACE ohne Ausschnitte

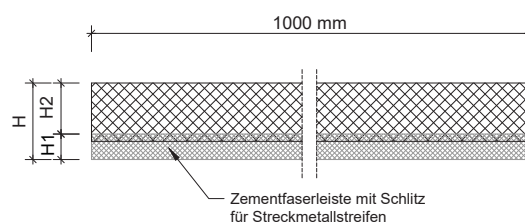

### BECOSPACE mit Ausschnitte

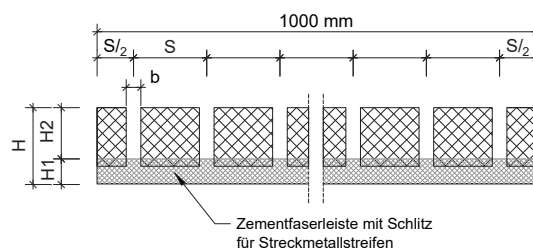

### Ausrichtung an BECOSPACE

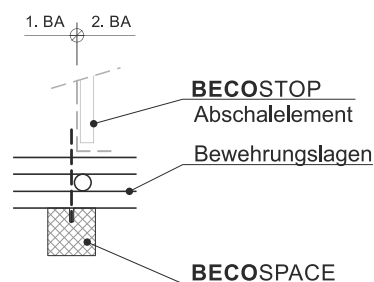

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.