

Technisches Datenblatt



BEWUSST. BESSER. BAUEN

BECOSTOP ASF-V

BECOSTOP ASF-V ist ein Abschalelement für die Herstellung von Arbeitsfugen inkl. einer Aufnahme für Fugenbleche.

Der Einsatzbereich umfasst die Arbeitsfugen in Sohlplatten, Wänden und Decken. In Verbindung mit einem geeignetem Fugenblech auch bei wasserundurchlässigen Betonbauwerken einsetzbar. Der Einbau der Fugenbleche ist dank der integrierten Fugenblechaufnahme, schnell und sicher umsetzbar.

Vorteile

- freie Fugenblechwahl
- einfache Montage
- Abschaltfläche in verzahnter Ausführung (verzahnt nach DIN EN1992-1-1; EC2 ab H = 240 mm)

Produktkombinationen

Abstandshalter mit Durchflusssicherung

BECOSPACE

Durchflusssicherung

BECOSTRIP

Technische Daten

Ausführungsart: einbaufertiges Abschaltungselement für bauseitige Fugenbleche B= 170 mm (Standard) (weitere Fugenblechbreiten auf Anfrage)

Materialien: feinmaschiges Streckmetall, Glatstahl rund

Abmessungen: Elementlänge L= 2250 mm
Einbauhöhe H= 150 - 1200 mm


Arbeitsschutz

Bei der Verwendung sind Schutzhandschuhe zu tragen.


Montagehinweis

Das BECOSTOP ASF-V Abschalelement auf der unteren Bewehrung aufstellen, durch Verrödelerung oder Schweißung kraftschlüssig fixieren und gegen Kippen sichern. Fugenbleche werden in den Führungsschlitz der Fugenblechaufnahme bis zum Anschlag eingeschoben. Die obere Bewehrungslage verlegen und das Abschalelement kraftschlüssig an der Bewehrung fixieren. Ggf. muss (in Wänden erfdl.) eine zusätzliche bauseitige Abstützung je nach auftretendem Betondruck vorgenommen werden.



Ausführung ab H = 240 mm

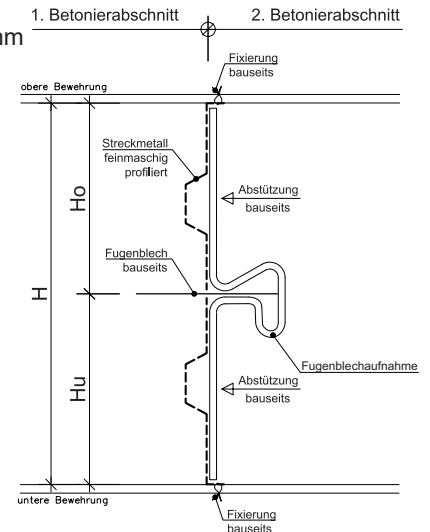

Ausführung ab H = 150 mm

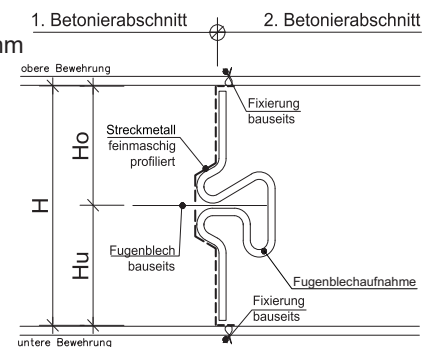

Ausführung der Ober- und Unterkante

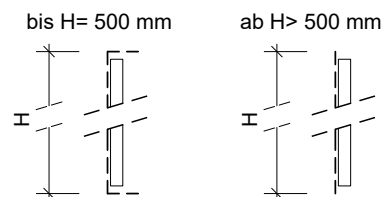

verzahnt nach DIN EN1992-1-1, EC2

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir, ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.